


Caratteristiche tecniche

Modelli	GS™ -1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932
Misure				
Altezza massima di lavoro*	6,6 m	6,6 m	7,8 m	7,8 m
▲ Altezza massima piano di calpestio	4,6 m	4,6 m	5,8 m	5,8 m
▲ Altezza piattaforma a riposo	0,97 m	0,97 m	1,00 m	1,00 m
▲ Lunghezza piattaforma - esterna	1,63 m	1,63 m	1,63 m	1,63 m
▲ - estesa	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m	0,91 m	0,91 m	0,91 m
▲ Larghezza piattaforma - esterna	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
Altezza corrimano	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
▲ Altezza a riposo: parapetti pieghevoli con parapetti piegati	2,03 m	2,03 m	2,11 m	2,11 m
▲ Lunghezza chiusa	1,73 m	1,73 m	1,75 m	1,75 m
Lunghezza chiusa - estesa	1,83 m	1,83 m	1,83 m	1,83 m
▲ Larghezza	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
▲ Interasse	0,76 m	0,813 m	0,76 m	0,813 m
▲ Altezza minima - centro macchina da terra	1,32 m	1,32 m	1,32 m	1,32 m
▲ - con slitte anti-ribaltamento estese	6 cm	6 cm	6 cm	6 cm
	2 cm	2 cm	2 cm	2 cm
Prestazioni				
Occupazione massima (in interni/esterni) ¹	2/- persone	2/1 persone	2/- persone	2/1 persone
Portata	272 kg	272 kg	227 kg	227 kg
Velocità di traslazione chiusa	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	30%	30%	25%	25%
Raggio sterzata - interno	zero	zero	zero	zero
Raggio sterzata - esterno	1,55 m	1,55 m	1,55 m	1,55 m
Velocità salita/discesa	16/29 secondi	16/29 secondi	16/29 secondi	16/29 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	2 x 4	2 x 4	2 x 4	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori	ruote posteriori	ruote posteriori	ruote posteriori
Pneumatici - in gomma solida, antitraccia	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm	30x11x20 cm
Potenza				
Alimentazione	24 V (quattro batterie 6 V 225 Ah)		24 V (quattro batterie 6 V 225 Ah)	
Capacità serbatoio idraulico	14,2 L	14,2 L	14,2 L	14,2 L
Livello Sonoro e vibrazioni				
Livello pressione sonora (da comandi a terra)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA	<70 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Peso***				
	1.257 kg	1.269 kg	1.476 kg	1.503 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

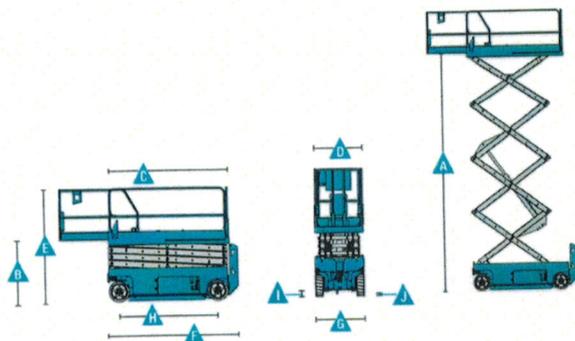

¹ Per la serie da 9,144 metri, solo uso in interni
^{*} L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.
^{**} Grado di inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere manuale d'uso per dettagli relativi alle pendenze.
^{***} Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.