

Modello 2632ES

PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO



PIÙ ECONOMICO

- Alimentazione elettrica a zero emissioni e un funzionamento in ambienti interni a bassissimi livelli di rumore.

PIÙ PRODUTTIVO

- Efficienza superiore grazie alla trazione elettrica diretta.

PIÙ VERSATILE

- Le dimensioni compatte e il preciso sistema di controllo consentono l'accesso a un maggior numero di luoghi.

DESIGN INTELLIGENTE

- Cicli di lavoro senza uguali che garantiscono una più lunga operatività e una maggiore produttività.

Caratteristiche standard

- Estensione piattaforma di 0.90 m
- Parapetti ripieghevoli
- Cancelli a semi apertura
- Console del quadro comandi rimovibile
- Punti di attacco funi
- Comandi con joystick proporzionale con interruttore sterzo integrato
- Comando proporzionale della velocità di salita/discesa
- Joystick che consente operazioni di sollevamento e traslazione
- Sistema di rilevamento del carico
- Trazione positiva automatica
- Impostazioni personalizzabili programmabili
- Autotest diagnostici integrati
- Cofani in acciaio sollevabili del vano batterie / compartimento elettrico
- Caricabatterie automatico da 20 amp
- Doppia trazione anteriore elettrica diretta a motore per guida e sterzo
- Freni automatici della doppia trazione
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di protezione passivo da buche
- Cavo CA a piattaforma
- Spia di stato batteria
- Contatore
- Boccole del braccio pantografo senza bisogno di lubrificazione
- Puntelli di manutenzione del pantografo
- Discesa manuale
- Avvisatore acustico
- Luce e allarme di inclinazione
- Occhielli di ancoraggio
- Cavità per elevatore a forche

Specifiche standard

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Pneumatici (solidi anti traccia) | 406 x 125 |
| • Trazione | 24V Elettrica 6 kW |
| • Batterie ciclo prolungato | 4 x 6V 220 A/hr |
| • Caricatore (120/240V - 50/60Hz) | 20 Amp Automatico |
| • Sistema idraulico | 10.6 L |

Accessori e opzioni

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Cavo aria da 13 mm in piattaforma | • Supporti tubazioni |
| • Luci di lavoro sulla piattaforma | • Stazione di lavoro con uscita a 12 V |
| • Batterie AGM 220 A/hr | • Stazione di lavoro senza uscita a 12 V |
| • Batteria uscita elevata 245 A/hr | • Lampeggiante arancione |
| • Occhielli di sollevamento | • Presa e spina europea |
| • Allarme movimenti | • Olio idraulico biodegradabile sintetico |
| • Allarme di discesa | • Albero per elettricisti |
| • Gruppo allarmi ¹ | • Colore vernice speciale |
| • Imbottitura piattaforma | |
| • Porta pannelli | |

¹ Include allarmi di movimento completi + lampeggiante arancione

Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Modello 2632ES

PIATTAFORME AEREE A PANTOGRAFO

Prestazioni

• Altezza di lavoro	9,77 m
• Altezza piattaforma - Sollevata	7,77 m
A. Altezza a riposo	2,37 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1,10 m
C. Altezza a riposo (ripiegato) ¹	1,98 m
D. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.)	0,76 m x 2,30 m
E. Estensione piattaforma	0,90 m
F. Larghezza complessiva	0,81 m
G. Lunghezza complessiva	2,30 m
H. Interasse	1,88 m
I. Luce da terra	0,09 m
• Portata piattaforma ²	230 kg
• Portata estensione piattaforma	120 kg
• Tempo di salita/discesa	40/40 sec.
• Massima altezza di traslazione	7,77 m
• Peso macchina ³	2,135 kg
• Pressione max. esercitata al suolo	6,33 kg/cm ²
• Velocità di traslazione - Abbassata	4,4 km/h
• Pendenza superabile	25%
• Raggio di sterzata - Interno	Zero
• Raggio di sterzata - Esterno	2,06 m

¹ Parapetti pieghevoli standard su tutti i modelli ES in spec. CE.


² Le portate mostrate sono di massimo 2 persone in interni su tutti i modelli. I valori per esterni sono:

1930ES - 1 persona/120 kg; 2030ES - 1 persona/160 kg;

³ Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso e/o le dimensioni.



Dimensioni

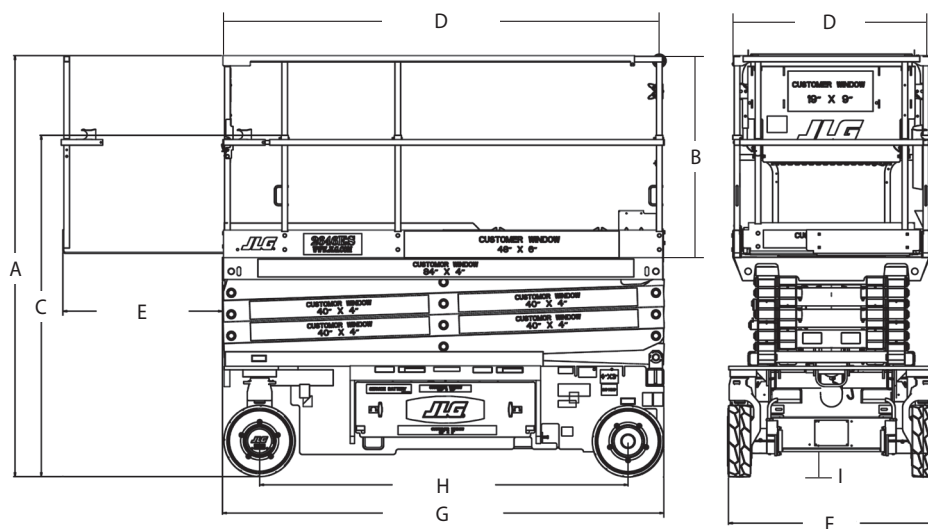

IMPORTANTE

JLG è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti e si riserva il diritto di applicare modifiche senza preavviso. Tutti i dati in questo documento sono indicativi. Alcune opzioni o standard nazionali possono aumentare il peso. Le specifiche possono cambiare per soddisfare gli standard nazionali o in seguito all'aggiunta di parti opzionali.



JLG Industries (Italia) S.r.l.

Via Po 22
20010 Pregnana Milanese
Italy
Phone: 39 02 9359 5210
www.jlg.com

**Marchio di proprietà di
Oshkosh Corporation**

In virtù dei continui miglioramenti del prodotto, JLG Industries si riserva il diritto di applicare specifiche e/o modifiche all'apparecchiatura senza preavviso.