PALFINGER

P 280 AXE SMART

SEMPLICITÀ, SICUREZZA E PERFORMANCE NELL'ALLESTIMENTO PIÙ COMPATTO DEL MERCATO

LIFETIME EXCELLENCE

DATI TECNICI P 280 AXE

Altezza massima di lavoro	27,80 m
Altezza massima piano piattaforma	25,80 m
Sbraccio laterale massimo	14,80 m
Angolo operativo del braccio di lavoro	-20° a + 80°
Angolo rotazione colonna	370°
Angolo di rotazione piattaforma	90° x 90°
Portata massima in piattaforma	230 kg
Dimensioni cestello	1,69 x 0,93 x 1,1 m
Altezza in condizioni di marcia	3,33 m
Larghezza in condizioni di marcia	2,25 m
Lunghezza in condizioni di marcia	6,67 m
Conducibile con patente C	

OPTIONAL

- Cella di carico sul cestello
- Cestello in vetroresina
- Elettropompa 230 V
- Faro di lavoro orientabile 60 W sul cestello
- Isolamento 1000 V
- Spondine in alluminio 200 mm
- Verniciatura su richiesta del cliente parte aerea

DIAGRAMMI DI LAVORO

Piattaforma aerea dotata di 2 assetti stabilizzanti.

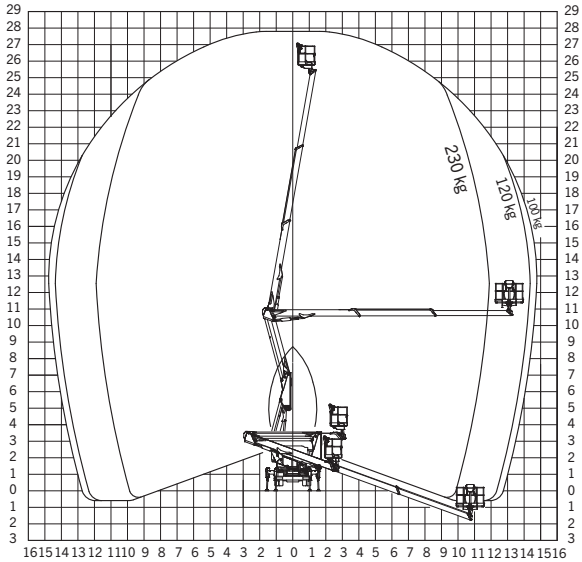



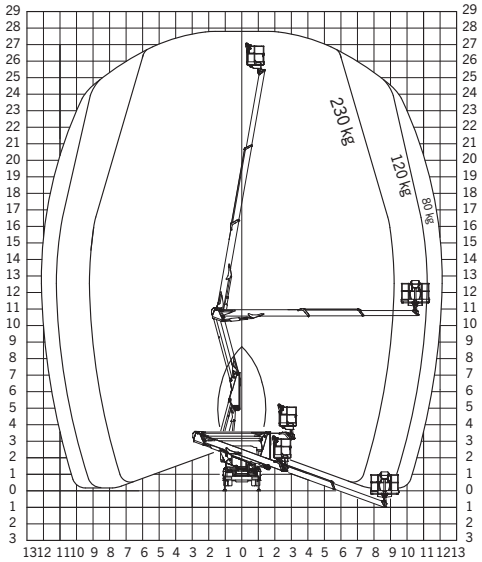



DIMENSIONI

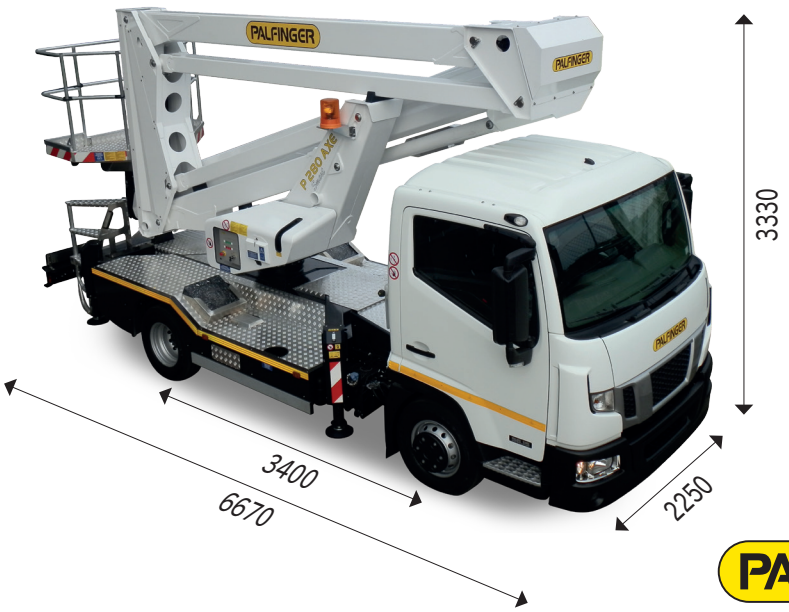

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti.
Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

PALFINGER PLATFORMS ITALY SRL
Sede amministrativa e operativa: Via E. DE NICOLA, 31
41122 MODENA - ITALY - **TEL.** +39 (0)59252426
EMAIL info@palfingerplatformsitaly.it
www.palfingerplatformsitaly.it